


## ⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter une commotion électrique, pouvant causer des blessures graves voire mortelles, ne branchez pas votre réfrigérateur sur une source d'alimentation secteur avant d'avoir terminé l'étape 3 de ces instructions.

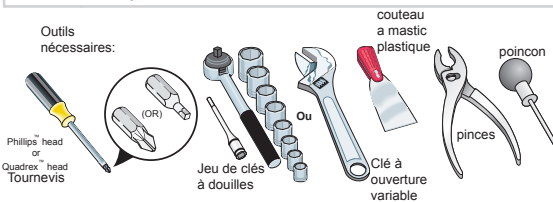

## 📌 REMARQUE

Ces instructions d'installation ne sont fournies que comme une option possible pour le client. Nous vous recommandons d'avoir recours à un professionnel de service ou à un cuisiniste pour installer votre réfrigérateur.

## 1 Préparation du site d'installation

Incorporez ces conseils de base dans la préparation de votre site :

- Choisissez un endroit proche d'une prise secteur.
- N'utilisez pas de rallonge ou d'adaptateur sur la prise.
- Évitez un lieu à ensoleillement direct, ou proche d'un four, d'un lave-vaisselle ou d'une autre source de chaleur.
- Le sol doit être de niveau et à même de supporter un réfrigérateur à pleine charge.

Prévoyez les dégagements suivants pour faciliter l'installation, une bonne circulation de l'air, et les raccordements de plomberie et d'électricité.

**Côtés et dessus :** 9,5 mm  
**Arrière :** 25 mm

## ⚠ ATTENTION

Des températures de pièce en-dessous de 13 °C (55°F) ou au-dessus de 43 °C (110°F) affecteraient la capacité de refroidissement du compresseur de votre réfrigérateur.


## 2 Transport du réfrigérateur déballé jusqu'au site

À ce stade vous avez déjà ôté le carton d'emballage de votre réfrigérateur. Vous pourriez avoir besoin d'utiliser un diable pour le déplacer dans des passages étroits ou des passer des portes. Si le réfrigérateur est plus large qu'une entrée, vous avez deux options :

- Démontez la porte de l'entrée si c'est possible.
- Enlevez les portes du réfrigérateur (consultez votre Guide d'utilisation et d'entretien).

Quand vous utilisez un diable :

- Ne chargez le réfrigérateur que sur le côté de son armoire.
- Ne faites pas passer de sangles de maintien sur les poignées de portes.
- Ne serrez pas avec excès ces sangles de maintien.
- Ne vous servez jamais des poignées du réfrigérateur pour le déplacer.
- N'enlevez les bandes de protection des portes qu'une fois l'appareil en place.



## ⚠ ATTENTION

Balancer le réfrigérateur d'un côté à l'autre peut endommager le sol.

## 3 Placement en position finale

Si possible utilisez un diable pour positionner le réfrigérateur directement en face de son logement. Branchez son cordon secteur puis poussez le réfrigérateur tout droit en place.

## ⚠ ATTENTION

- Balancer le réfrigérateur d'un côté à l'autre peut endommager le sol.
- N'obstruez pas la grille de plinthe en bas à l'avant de votre réfrigérateur. Une circulation d'air suffisante est essentielle pour son bon fonctionnement.

## 4 Mise à niveau et réglage des portes

Conseils pour le positionnement définitif de votre réfrigérateur :

- Les quatre angles de l'armoire doivent reposer fermement sur le sol.
- L'armoire doit être de niveau à l'avant et à l'arrière.
- Les côtés doivent pencher d'au moins 6 mm (1/4") de l'avant vers l'arrière (afin d'assurer une bonne fermeture de portes et leur étanchéité).
- Les portes doivent être globalement alignées et de niveau.

Mise à niveau de l'armoire en utilisant les roulettes avant :

- 1 Déposez la grille de plinthe (Figure 1).
- 2 Avec un tournevis à lame plate ou une clé à douille de 3/8", levez ou abaissez les roulettes avant (Figure 2).





Figure 2




Figure 3

## 📌 REMARQUE

Levez suffisamment l'avant du réfrigérateur afin que les portes se referment d'elles-mêmes quand elles sont à demi ouvertes. Le réfrigérateur doit pencher de 6 à 12 mm d'avant en arrière. Ensuite réglez le niveau du réfrigérateur d'un côté à l'autre.


## ⚠ AVERTISSEMENT

Le dispositif anti-basculement doit être installé en suivant les instructions dans votre manuel d'utilisation et d'entretien. Sinon vous pourriez vous blesser.

- 3 Abaissez son support jusqu'à ce que le dispositif anti-basculement touche le sol (Figure 3).

## 5 Évacuation des matériaux de l'intérieur ayant servi pour le transport




Nous utilisons des cales en mousse et de la bande adhésive pour maintenir les parties intérieures de votre réfrigérateur durant son expédition. Une fois qu'il est mis en place, vous pouvez éliminer ces matériaux.

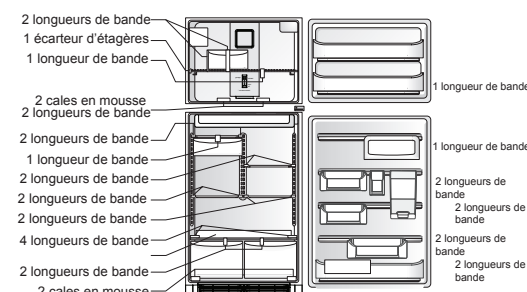

L'emplacement de ces matériaux peut varier.


## 6 Commandes

Quand vous changez des commandes, attendez 24 heures avant d'effectuer d'autres réglages.

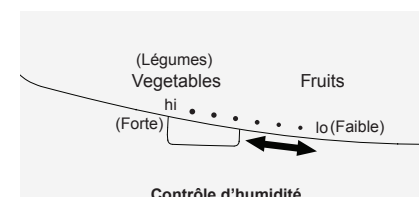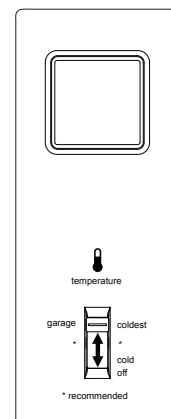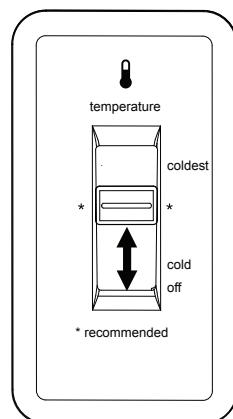

## 7 Dépose de portes (si nécessaire)

Si vous avez besoin d'ôter les portes pour entrer votre réfrigérateur dans la maison, veuillez consulter la section Instructions de dépose des portes dans votre manuel d'utilisation et d'entretien.

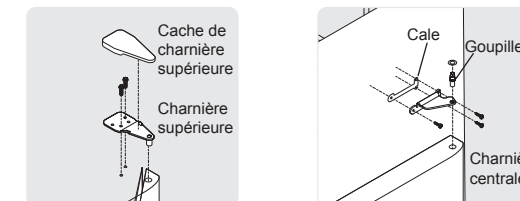

## 8 ☑ Liste de vérification d'installation

Portes

- Les poignées sont bien fixées
- Les portes se ferment hermétiquement sur tous les côtés de la caisse
- La porte du congélateur est de niveau tout le long de la partie supérieure

Mise à niveau

- Les côtés du réfrigérateur sont de niveau. Le réfrigérateur est incliné de l'avant vers l'arrière de 6 mm (1/4 po)
- La grille de protection est correctement fixée au réfrigérateur
- Les quatre coins de la caisse reposent fermement sur le plancher

Alimentation en électricité

- Le système électrique de la maison est sous tension
- Le réfrigérateur est branché

Vérifications finales

- Le matériel d'expédition est enlevé
- Les températures pour les aliments frais et de congélation sont programmées
- Les contrôles d'humidité pour les fruits et légumes sont programmés
- La carte d'enregistrement est envoyé